


FANSIZ PANO ISITICILARI (Yarı İletken)

Pano ısıtıcıları, panoda rutubet ve soğuktan dolayı arızaların meydana gelmesini önlemek için kullanılırlar. Soğuk ve dış ortamda çalışan panolarda ısının düşmesi ile pano içinde yoğunlaşma meydana gelir. Yoğuşma ile oluşan su malzemeler üzerinde birikerek kısa devre ve patlamalara sebep olur. Bundan kaçınmanın en kolay yolu pano içine uygun güçte bir ısıtıcı koyarak ısıyı yoğuşma sıcaklığının üzerinde tutmaktır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma montajı : 110-230V AC/DC
- Isıtıcı Eleman : PTC Resistor
- Isıtıcı Gövde : Eleksallı Alüminyum Profil
- Gövde Sıcaklığı : 75 - 85 °C
- Koruma Sınıfı : IP 20
- Belgeler : CE
- Montaj Şekli : 35mm DIN raya klipls ile.
- Bağlantı : 0,75 - 1.5 mm 2 vidalı klemens ile.
- Geniş çalışma voltaj aralığı.
- Dinamik ısıtma özelliği.
- 35 mm DIN rays kolay montaj.
- Otomatik sıcaklık sınırlama.
- Klemensli güvenilir bağlantı.
- Üstün Alman malı PTC çekirdek.
- Enerji tasarruf özelliği.
- Yer kazandıran dikey ve yatay montaj.

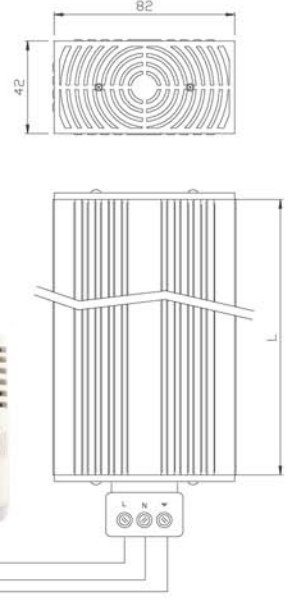

ÖZELLİKLER	QHT-20W	QHT-30	QHT-50	QHT-75	QHT-100	QHT-125	QHT-150	QHT-200
VOLTAJ (V)	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC	110-240AC/DC
FREKANS (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
WATT (W)	20-20	30-30	50-50	75-75	100-100	125-125	150-150	200-200
GÖVDE SICAKLIĞI	85°C	85°C	85°C	125°C	125°C	125°C	130°C	130°C
IP	20	20	20	20	20	20	20	20
ÖLÇÜLER (mm)	96x82x42	106x82x42	106x82x42	152x82x42	152x82x42	181x82x42	181x82x42	196x82x42
AĞIRLIK	0.28 kg	0.318 kg	0.338 kg	0.464 kg	0.470 kg	0.550 kg	0.560 kg	0.690 kg
ISITICI GÖVDE	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum	Alüminyum
ISITICI ELEMENT	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC	PTC
MONTAJ	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY	DIN35 RAY
BAĞLANTI	Klemens	Klemens	Klemens	Klemens	Klemens	Klemens	Klemens	Klemens

Mini Pano Isıtıcıları	QMHT-20W	QMHT-40W
VOLTAJ (V)	110/240V AC/DC	110/240V AC/DC
FREKANS (Hz)	50-60	50-60
GÜÇ (W)	20-20	40-40
GÖVDE SICAKLIĞI	74 °C	105 °C
IP	20	20
BOY	60	60
ISITICI GÖVDE	Aluminyum	Aluminyum
ISITICI ELEMAN	PTC	PTC
MONTAJ ŞEKLİ	DIN35 RAY	DIN35 RAY
BAĞLANTI	Kablolu	Kablolu

ÖZELLİKLER

- Çift Voltaj 100-240V aralığında
- UL94V-0 yüksek sıcaklık alüminyum gövde
- Gövde sıcaklığı 105°C
- Düşük ani akım için optimize edilmiştir
- Kendinden regüleli, düşük ortam sıcaklığında en yüksek güç
- Kolay bağlantı
- Sabitleme - 35mm DINrail montajı (EN 50022)
- RoHS'ye uygundur (AB Direktifi 2002/95 / EC)

